

MOCEKO PRO

15

20

kW

25

35

Kotel MOCEKO PRO vyrobený z kvalitních materiálů, na moderních strojích a vyrobený zkušeným personálem se vyznačuje precizností zpracování a pozorností ke každému detailu. Horní čtyř kanálový výměník umožňuje snadné čištění pouze v přední části kotle a také vysokou účinnost, díky prodloužené spalinové cestě ke komínovému hrdlu (čtyři konvekční kanály), hodně velká komora topeniště, což se ukazuje jako užitečné v nouzových situacích.



15
kW

Rozměry kotle

- Šířka 119 cm
- Výška 123 cm
(výška kotle bez zásobníku)
- Hloubka 76 cm

20
kW

Rozměry kotle

- Šířka 118 cm
- Výška 154 cm
(výška kotle bez zásobníku)
- Hloubka 70 cm
- výška do komína 119 cm

25
kW

Rozměry kotle

- Šířka 122 cm
- Výška 154 cm
(výška kotle bez zásobníku)
- Hloubka 70 cm
- výška do komína: 119 cm

35
kW

Rozměry kotle

- Šířka 128 cm
- Výška 154 cm
(výška kotle bez zásobníku)
- Hloubka 80 cm
- výška do komína: 119 cm

SPOLEČNÉ VLASTNOSTI „MOCEKO PRO” PRO VŠECHNY DOSTUPNÉ VÝKONY

- Palivo: **uhlí/ořech 2**
- Třída paliva: **A1**
- Napájení: **230V/50 Hz**
- Řídící jednotka: **IRYD PID RTZ**
- Komín konfigurovatelný: zadní, boční, horní
- Žádné těžké keramické vložky
- Renomovaný hořák Batory: **Batory**
- Dlouhá záruční doba: **60 měsíců**

15
kWKotel pro vytápění do 160 m²

- Jmenovitý tepelný výkon: **15 kW**
- Minimální tepelný výkon: **4,5 kW**
- Tepelná účinnost: **> 92 %**
- Oběh zásobníku: **68 l**

20
kWKotel pro vytápění do 200 m²

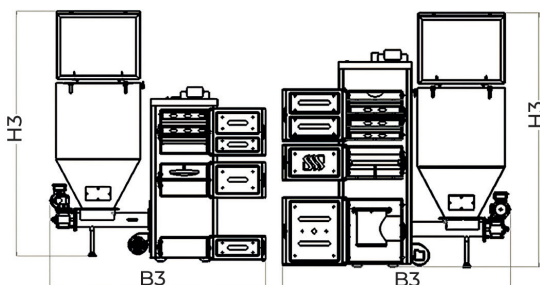
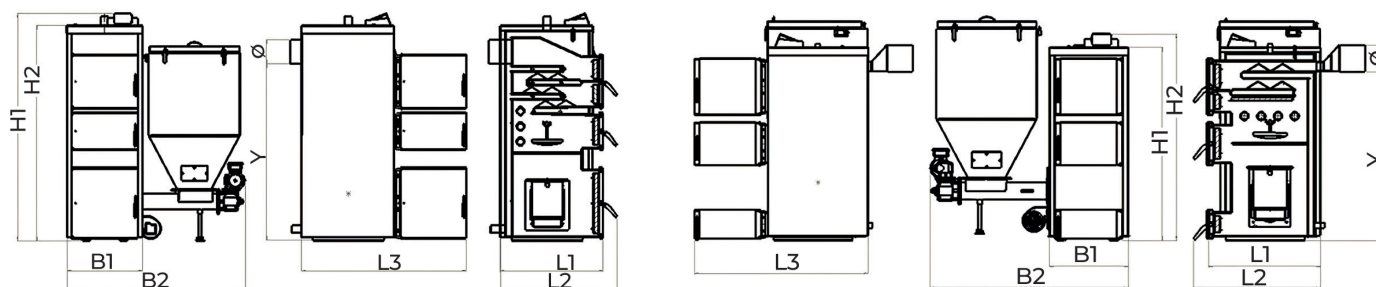
- Jmenovitý tepelný výkon: **20 kW**
- Minimální tepelný výkon: **6 kW**
- Tepelná účinnost: **> 90 %**
- Oběh zásobníku: **80 l**

25
kWKotel pro vytápění do 250 m²

- Jmenovitý tepelný výkon: **25 kW**
- Minimální tepelný výkon: **7,5 kW**
- Tepelná účinnost: **> 90 %**
- Oběh zásobníku: **87 l**

35
kWKotel pro vytápění do 400 m²

- Jmenovitý tepelný výkon: **35 kW**
- Minimální tepelný výkon: **10,5 kW**
- Tepelná účinnost: **> 91 %**
- Oběh zásobníku: **105 l**

PODROBNÉ ROZMĚRY KOTLE

MOC-Eko PRO	j.m.	15kW	20kW	25kW	35kW
B1	mm	470	450	500	560
B2	mm	1190	1180	1180	1240
B3	mm	1520	1510	1560	1660
L1	mm	680	680	680	790
L2	mm	760	780	780	880
L3	mm	1360	1050	1090	1260
H1	mm	1160	1500	1500	1500
H2	mm	1240	1420	1420	1420
H3	mm	1740	1740	1740	1740
Y	mm	1000	1150	1150	1150

2 MODELÝ HOŘÁKU NA VÝBĚR**BATORY****BATORY PRO****IRYD RTZ PID**A+
A
B
C**B**

Zvlášť:
Energetická třída kotle **B**
Třída 5 a ekodesign podle EN 303-5



VYRÁBÍME KOTLE ÚSTŘEDNÍHO TOPENÍ